

IDEMA®


ISA-R32

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com



Linea Residenziale
MONO SPLIT

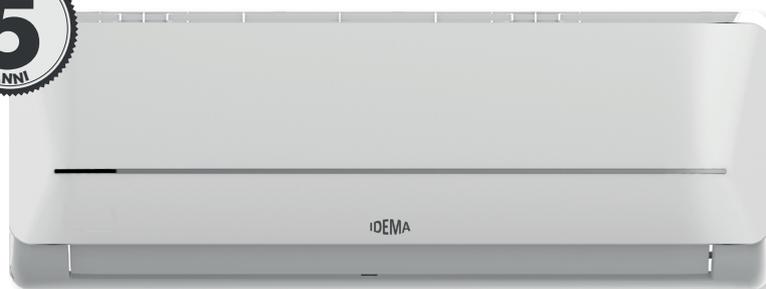

ISA-R32



DESCRIZIONE

Unità interna estremamente compatta dotata di alette bi-direzionali con sistema di ventilazione a basso livello sonoro grazie al ventilatore con motore Inverter che permette una percezione del clima, sia in modalità raffreddamento che in riscaldamento, ancora più gradevole. Dotata della funzione di auto pulizia, di un filtro dell'aria ad alta efficienza e di un filtro agli ioni d'argento. Display retroilluminato e oscurabile con la possibilità di disattivazione del "beep" acustico, con una specifica modalità super-silenziosa che permette di poter godere della climatizzazione anche di notte. Unità esterna in pompa di calore estremamente silenziosa e dotata di compressore GMCC DC Inverter ad alta efficienza con gas refrigerante R32. Il sistema prevede di serie il telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura ambiente, il controllo di condensazione e l'allarme perdite di gas refrigerante. Possibilità di gestione del climatizzatore tramite WI-FI con l'inserimento del modulo EU-OSK102 (SMART KIT IDEMA) (accessorio opzionale). Come da direttiva Europea, il climatizzatore garantisce un consumo massimo, in modalità Stand-by, di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

CARATTERISTICHE

- | | | |
|---|--|--|
| Dimensioni compatte dell'unità interna | Follow Me (termostato ambiente) | Funzione notturna |
| Disattivazione del "beep" acustico | Modalità anti-gelo | Telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura |
| Modalità super-silenziosa | 5 livelli di velocità del ventilatore esterno | Oscillazione automatica delle alette |
| Predisposizione WI-FI | 12 livelli di velocità del ventilatore interno | Doppio scarico condensa |
| Contatto pulito tramite scheda elettronica ⁽¹⁾ | Riavvio automatico | Funzione turbo |
| 1 W Stand-by | Funzione d'emergenza | Display digitale |
| Autodiagnosi | Facilità di installazione e manutenzione | Oscuramento del display |
| Ampio range di funzionamento del compressore DC Inverter | Memorizzazione orientamento alette | Controllo di condensazione (low ambient cooling) |
| Unità interne Mono & Multi Split universali e compatibili | Filtro agli ioni d'argento | Allarme perdite di gas |
| Funzione anti aria fredda in pompa di calore | Staffa di fissaggio ad alta tenuta | Auto-pulizia |

(1) Contatto pulito per il collegamento di un comando remoto a parete con timer di programmazione settimanale e dotato di sensore con la funzione di termostato ambiente.



| Codice Set | | ISA-25-R32 | ISA-35-R32 | ISA-50-R32 | ISA-70-R32 | |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modello | U.I. | ISA-25UI-R32 | ISA-35UI-R32 | ISA-50UI-R32 | ISA-70UI-R32 | |
| | U.E. | ISA-25UE-R32 | ISA-35UE-R32 | ISA-50UE-R32 | ISA-70UE-R32 | |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | |
| Raffreddamento (Min~Max) | Capacità | Btu/h | 9200 (3500~10900) | 12000 (2800~14200) | 18000 (5900~21200) | 25000 (8800~28800) |
| | | kW | 2.70 (1.03~3.19) | 3.52 (0.82~4.16) | 5.27 (1.73~6.21) | 7.33 (2.58~8.44) |
| | Potenza assorbita nominale | W | 817 (70~1230) | 1089 (50~1600) | 1598 (120~2390) | 2269 (230~3350) |
| | Corrente assorbita nominale | A | 3.5 (0.30~5.30) | 4.7 (0.20~6.90) | 6.9 (0.50~10.40) | 9.7 (1.00~14.10) |
| | EER | W/W | 3.30 | 3.23 | 3.30 | 3.23 |
| Riscaldamento (Min~Max) | Capacità | Btu/h | 10000 (3000~12500) | 13000 (2900~16300) | 19000 (3600~23800) | 26000 (5200~32200) |
| | | kW | 2.93 (0.88~3.66) | 3.81 (0.85~4.78) | 5.57 (1.06~6.98) | 7.62 (1.52~9.4) |
| | Potenza assorbita nominale | W | 769 (140~1310) | 1227 (130~1710) | 1461 (190~2490) | 2054 (230~3370) |
| | Corrente assorbita nominale | A | 3.3 (0.60~5.70) | 5.3 (0.60~7.40) | 6.3 (0.80~10.80) | 8.8 (1.40~14.40) |
| | COP | W/W | 3.81 | 3.71 | 3.81 | 3.71 |
| Indice di efficienza energetica stagionale in raffreddamento | Carico termico (PdesignC) | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.3 |
| | SEER | W/W | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 6.9 |
| | Classe di efficienza energetica | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Consumo energetico annuo | kWh/a | 133 | 163 | 272 | 370 |
| Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (clima temperato) | Carico termico (PdesignH) | kW | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 5.1 |
| | SCOP | W/W | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| | Classe di efficienza energetica | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| | Consumo energetico annuo | kWh/a | 910 | 933 | 1435 | 1785 |
| Tbiv | °C | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Temperatura limite di esercizio (Tol) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Unità interna | Dimensioni (LxPxX) | mm | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 | 1080x226x335 |
| | Imballo (LxPxX) | mm | 790x270x370 | 875x285x375 | 1045x305x405 | 1155x415x421 |
| | Peso netto/Peso lordo | Kg | 7.4/9.6 | 8.2/10.7 | 9/12.2 | 12/15.2 |
| Portata aria unità interna (Max/Med/Min) | m³/h | 521/429/259 | 539/478/294 | 750/505/420 | 1050/750/560 | |
| Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min/Smin) | dB(A) | 37/33/23/19 | 38/35/24/19 | 42/33/27/21 | 46/40/30/26 | |
| Livello potenza sonora unità interna | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 60 | |
| Unità esterna | Dimensioni (LxPxX) | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | 800x333x554 | 845x363x702 |
| | Imballo (LxPxX) | mm | 900x345x585 | 900x345x585 | 920x390x615 | 965x395x765 |
| | Peso netto/Peso lordo | Kg | 26.4/28.9 | 26.5/28.8 | 37/39.9 | 48/51.3 |
| Portata aria unità esterna (Max) | m³/h | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 | |
| Livello pressione sonora unità esterna (Max) | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 59 | |
| Livello potenza sonora unità esterna | dB(A) | 58 | 60 | 60 | 65 | |
| Refrigerante | Tipo | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP (effetto serra) | | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Quantità caricata | Kg | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | |
| Tubazione frigorifera | Lato liquido/Lato gas | mm (inch) | Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") | Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | Ø9.52/Ø15.9 (3/8"/5/8") |
| | Lunghezza massima | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | Massimo dislivello U.I. e U.E. | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| | Precarica di gas refrigerante | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Lunghezza minima tubazioni | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Incremento di refrigerante (R32) | g/m | 15 | 15 | 15 | 30 |
| Cavo di comunicazione fra unità interna e unità esterna | n° | 4 fili+terra | 4 fili+terra | 4 fili+terra | 4 fili+terra | |
| Tipo di controllo | | Telecomando | Telecomando | Telecomando | Telecomando | |
| Temperature di esercizio | Unità interna (Min/Max) | °C | +17~-+30 | +17~-+30 | +17~-+30 | +17~-+30 |
| | Unità esterna (Raffred./Riscald.) | °C | -15~-+50 / -20~-+30 | -15~-+50 / -20~-+30 | -15~-+50 / -20~-+30 | -15~-+50 / -20~-+30 |

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO₂ per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. EER/SCOP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questa pubblicazione. Condizioni di test: PdesignC - Carico termico teorico in raffreddamento con temperatura esterna di 35°C (BS)/24°C (BU) e temperatura interna di 27°C (BS)/19°C (BU). PdesignH - Carico termico teorico in riscaldamento con temperatura esterna di -10°C (BS)/-11°C (BU) e temperatura interna di 20°C (BS)/15°C (BU). Raffreddamento = Temperatura aria interna di 27°C (BS)/19°C (BU) e temperatura aria esterna di 35°C (BS)/24°C (BU). Riscaldamento = Temperatura aria interna di 20°C (BS)/15°C (BU) e temperatura aria esterna di 7°C (BS)/6°C (BU). I livelli sonori sono misurati in una camera semi-anechoica, in una posizione di 1 m davanti all'unità e 1,3 m dal pavimento. Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

Idema Clima S.r.l.

S.S. dei Giovi, 31
22070 Vertemate (CO)



+39 031 8881637



www.idemaclima.com



commerciale@idemaclima.it

